

The CIMA logo is written in a stylized, red, lowercase font with a white outline. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'a'.

cima®

ATOMIZZATORI-IMPOLVERATORI



New Plus 50

**ATOMIZZATORI PNEUMATICI A BASSO VOLUME
PNEUMATIQUES PORTÉS**

Atomizzatori - Pneumatiques



☆ Ampia scelta di testate di distribuzione, tutte dotate del nuovo sistema anti-sgocciolamento (brev. N°1745689) e di dispositivi di diffusione (mani e/o cannoni) di diverse dimensioni, **adattabili in altezza, orientabili ed intercambiabili** per garantire, su tutte le tipologie di colture, un'eccellente copertura e penetrazione nella vegetazione.



adattabili in altezza, orientabili ed intercambiabili per garantire, su tutte le tipologie di colture, un'eccellente copertura e penetrazione nella vegetazione.



☆ Large choix d'équipements de pulvérisation, tous équipés du nouveau système antigoutte (brevet No.1745689) et des dispositifs de diffusion (mains et/ou canons) de dimensions différentes, **adaptables aux hauteurs, orientables et interchangeables**, pour garantir, à chaque type de culture, une meilleure pénétration et une couverture d'excellente qualité de la végétation.

☆ **Regolatori a disco rotante** con 15 fori calibrati (brev. N°23238), sostituiscono il sistema a pastiglie. **Erogazione da 70 a 3400 litri/ora**

☆ **Régulateurs à disques tournants** avec 15 trous calibrés (brevet No.23238) remplacent le système à pastilles. **Débit : de 70 à 3400 lh.**



☆ Serbatoio in polietilene rotazionale, apertura di riempimento di grandi dimensioni (Ø360) con coperchio a cerniera, indicatore di livello.

☆ Serbatoio lavamani integrato l.15.

☆ Serbatoio lavaimpianto integrato nel serbatoio principale (versioni GOLD).

☆ **Idromiscelatore integrato nel filtro a tazza.**


☆ **Doppia agitazione, idraulica e pneumatica.**

Trasmissione a cinghia poly-V che assorbe le sollecitazioni. **Funzionamento per oltre 5000 ore.** Il tenditore automatico evita lo slittamento e quindi l'usura. La qualità della polverizzazione resta inalterata nel tempo.

Ruota libera di sicurezza per arresto improvviso.

Transmission à courroie poly-V qui absorbe toutes tensions. **Plus de 5000 heures de fonctionnement.** Le tendeur automatique évite le glissement et l'usure. La qualité de la pulvérisation reste inaltérée longtemps.


Roue libre de sécurité en cas d'arrêt soudain de la PdF (en option).

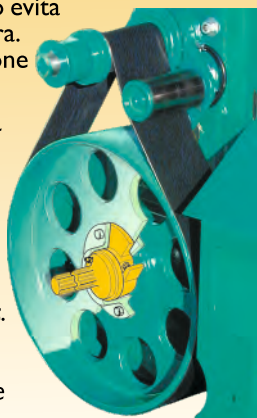

Lavamani
Lave-mains

Lavaimpianto
Cuve de rinçage

Doppia agitazione
Double agitation

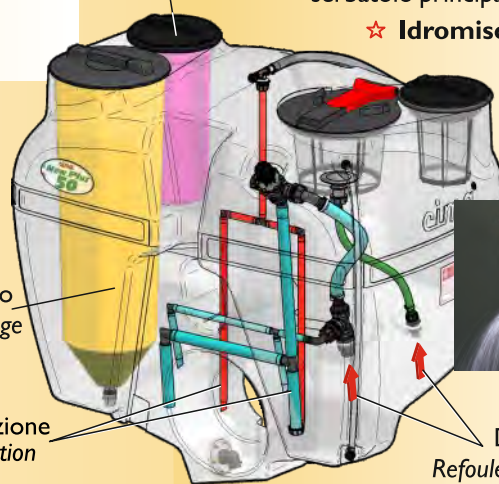

Dalla pompa
Refoulement de la pompe


☆ Réservoir en polyéthylène rotomoulé. Large ouverture (Ø 360) avec couvercle à charnière, jauge graduée.

☆ Réservoir lave-mains intégré de 15 litres.

☆ Cuve de rinçage intégrée dans le réservoir principal (versions GOLD).

☆ **Tamis mélangeur intégré.**

☆ **Double agitation, hydro-pneumatique.**



New Plus 50



- ★ Telaio in acciaio, verniciatura elettrostatica con polvere poliester e predisposto per applicare coppia ruote.
- ★ Cerchio di protezione delle testate.
- ★ Ventola centrifuga chiusa ad alta pressione, in acciaio, con disinnesto; carter in polietilene rotazionale.
- ★ Controllo dal posto operatore dell'erogazione con due elettrovalvole.



- ★ Châssis en acier avec peinture polyester électrostatique et adapté pour l'installation d'une paire de roues.
- ★ Pare-chocs à protection des équipements.
- ★ Turbine centrifuge fermée haute pression, en acier, débrayable dans volute en polyéthylène rotomoulée.
- ★ Contrôle du débit à télécommande électrique depuis le poste de conduite.



- ★ Regolatore di pressione manuale (a comando elettrico dal posto operatore a richiesta).
- ★ Manometro (ø100) ben visibile dal posto operatore.
- ★ Filtro di grande portata: 240 l/min.



- ★ Régulateur de pression manuel (en option télécommande électrique depuis le poste de conduite).






- ★ Manomètre (ø100), bien visible depuis le poste de conduite.
- ★ Filtre à grand débit: 240 lmn.

- ★ La pompa centrifuga di fabbricazione C.I.M.A. (senza membrane e valvole) costruita in materiale anticorrosivo è esente da manutenzione. La cinghia di trasmissione 3V è dotata di tenditore automatico.






- ★ La pompe centrifuge fabrication C.I.M.A. (sans membranes et clapets) produite en matériel anti-corrosion est fiable et sans entretien. Sa courroie de transmission 3V est équipée d'un tendeur automatique.


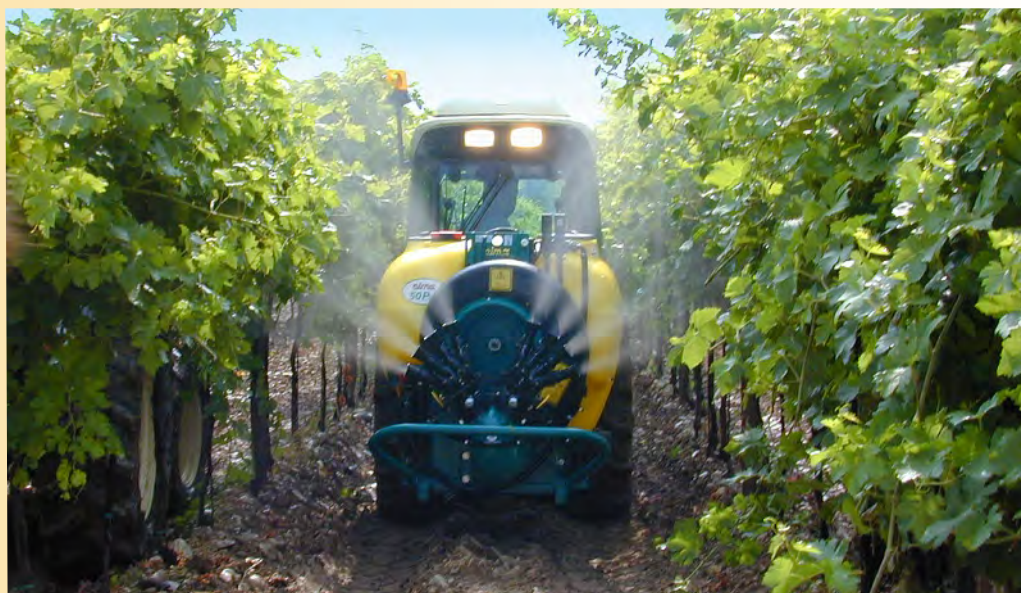


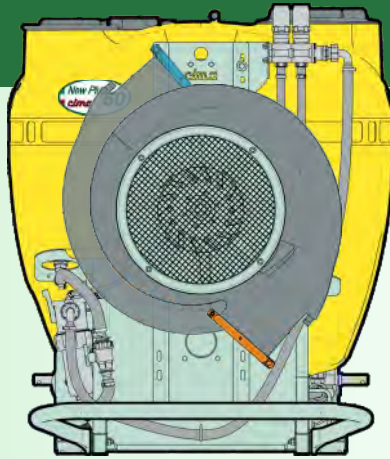



T.4M
N.Plus 50 (T.4M.50P)

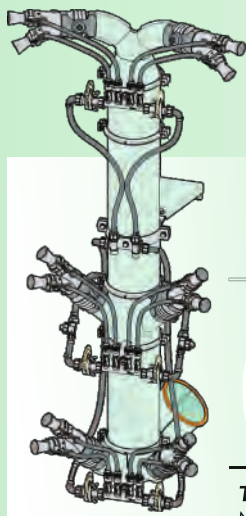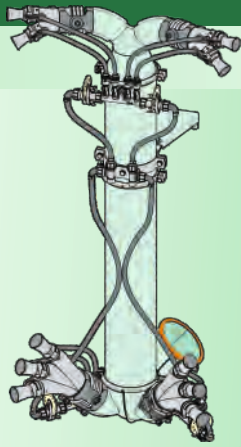



T.6M
N.Plus 50 (T.6M2D.50P)

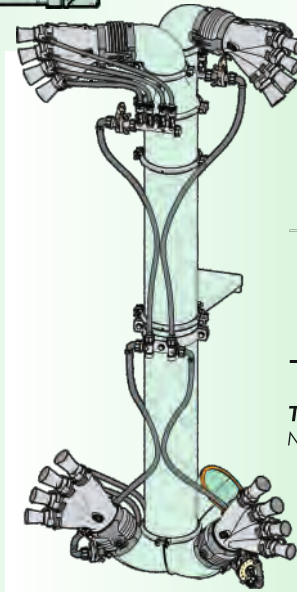


TC.2M2M
N.Plus 50 (TC.2M2M.50P)




T.5+5
N.Plus 50 (T.5+5.50P)




T.4+4
N.Plus 50 (T.4+4.50P)




TENDONE
N.Plus 50 (T.TND.50P)




STRASBURGO - STRASBOURG
N.Plus 50 (T.ST4.50P)



2 VENTAGLI - 2 ÉVENTAILS
N.Plus 50 (T.2V4.50P)
(T.2V3L.50P)




TESTATE -

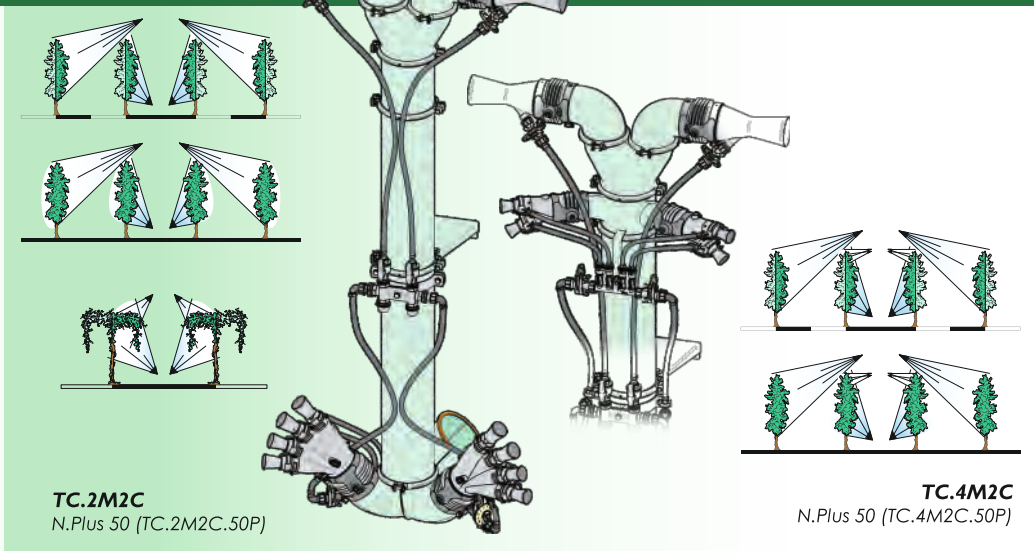


TC.2M2C
N.Plus 50 (TC.2M2C.50P)

TC.4M2C
N.Plus 50 (TC.4M2C.50P)

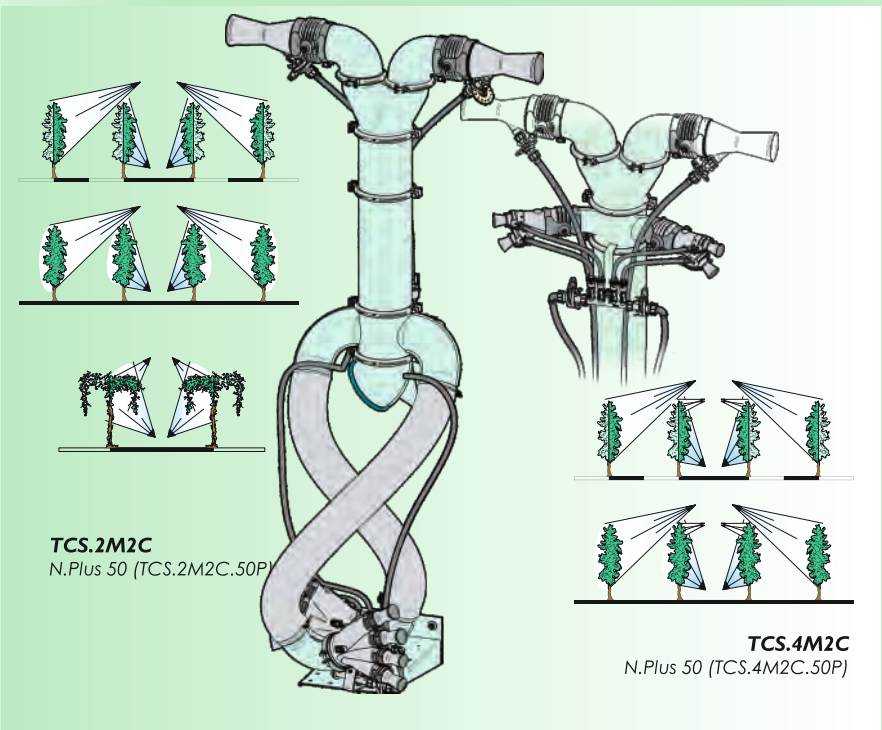

TCS.2M2C
N.Plus 50 (TCS.2M2C.50P)


TCS.4M2C
N.Plus 50 (TCS.4M2C.50P)

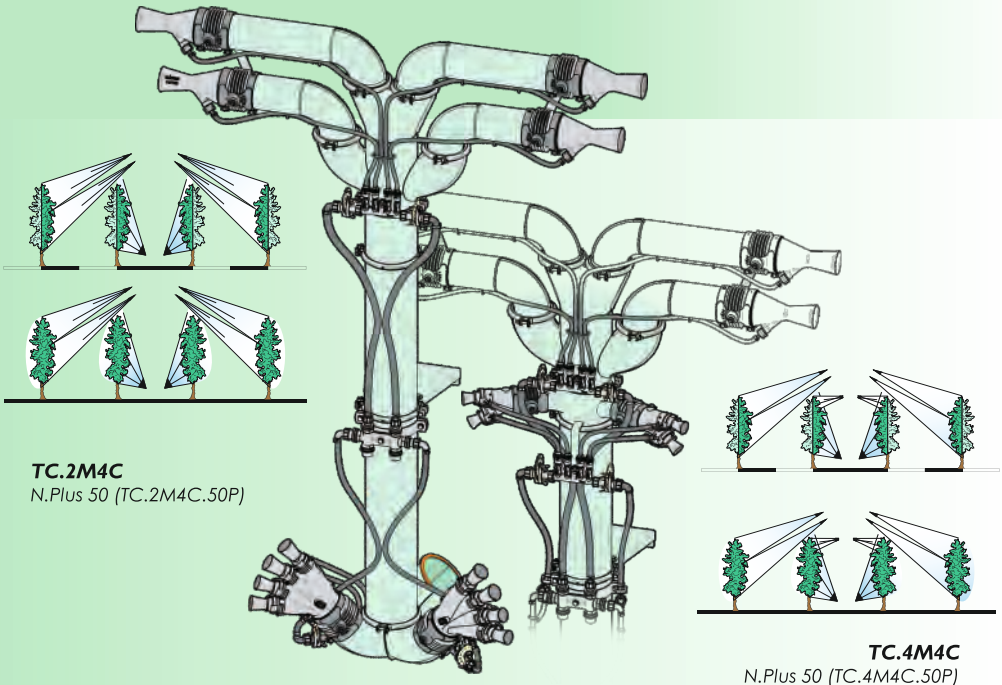

TC.2M4C
N.Plus 50 (TC.2M4C.50P)


TC.4M4C
N.Plus 50 (TC.4M4C.50P)

EQUIPEMENTS DE

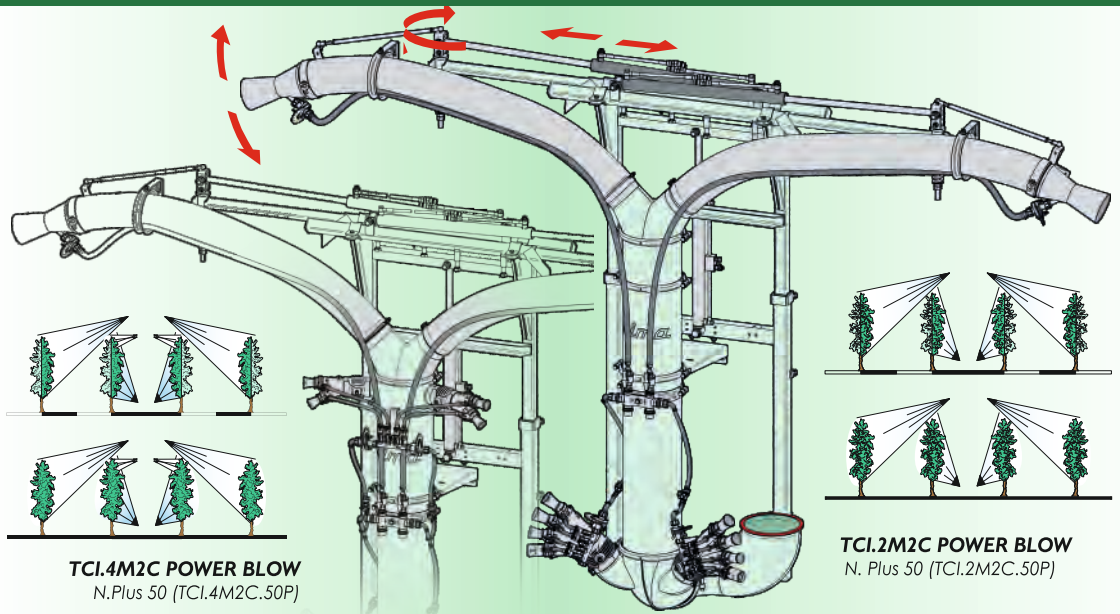


TCI.4M2C POWER BLOW
N.Plus 50 (TCI.4M2C.50P)

TCI.2M2C POWER BLOW
N. Plus 50 (TCI.2M2C.50P)

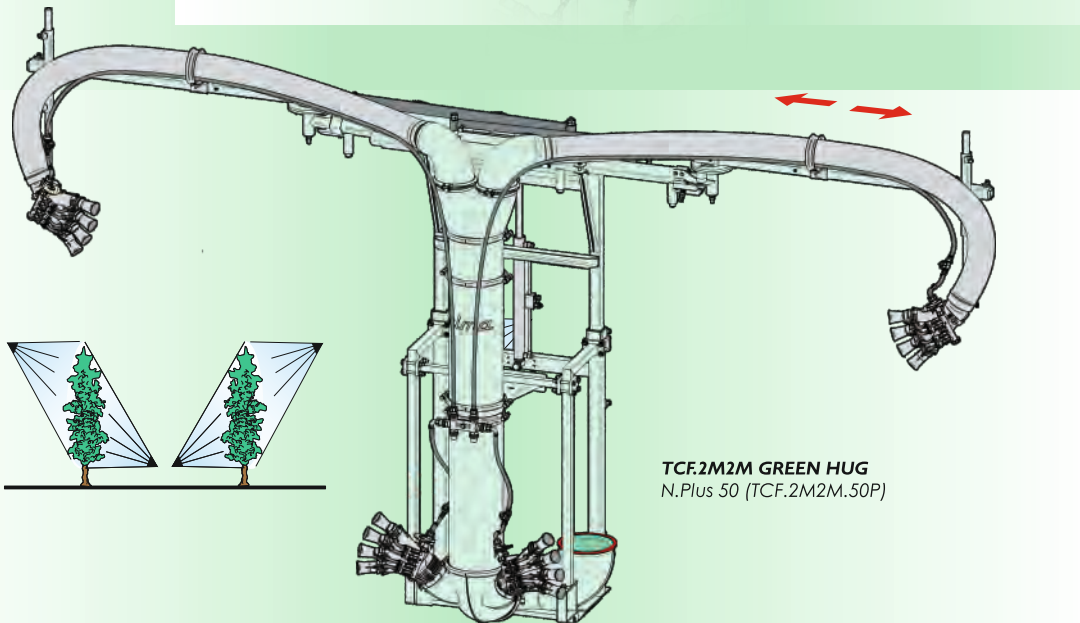




TCF.2M2M GREEN HUG
N.Plus 50 (TCF.2M2M.50P)

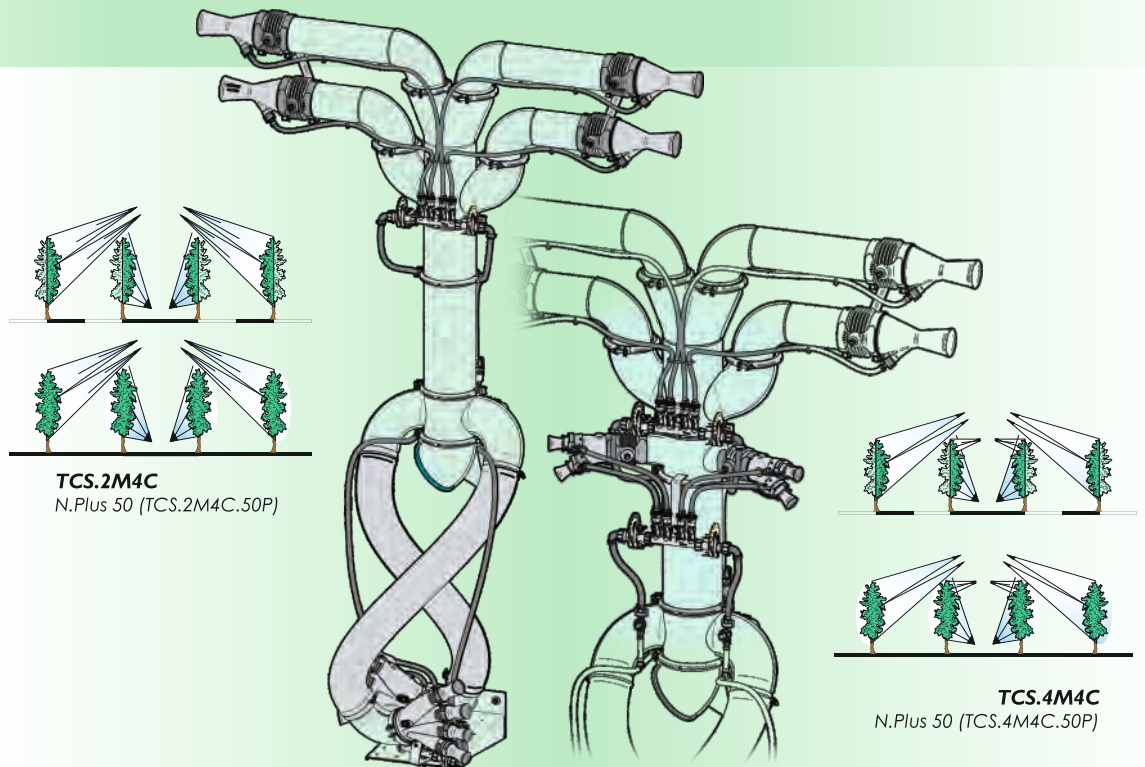


TCS.2M4C
N.Plus 50 (TCS.2M4C.50P)


TCS.4M4C
N.Plus 50 (TCS.4M4C.50P)

DISTRIBUTION

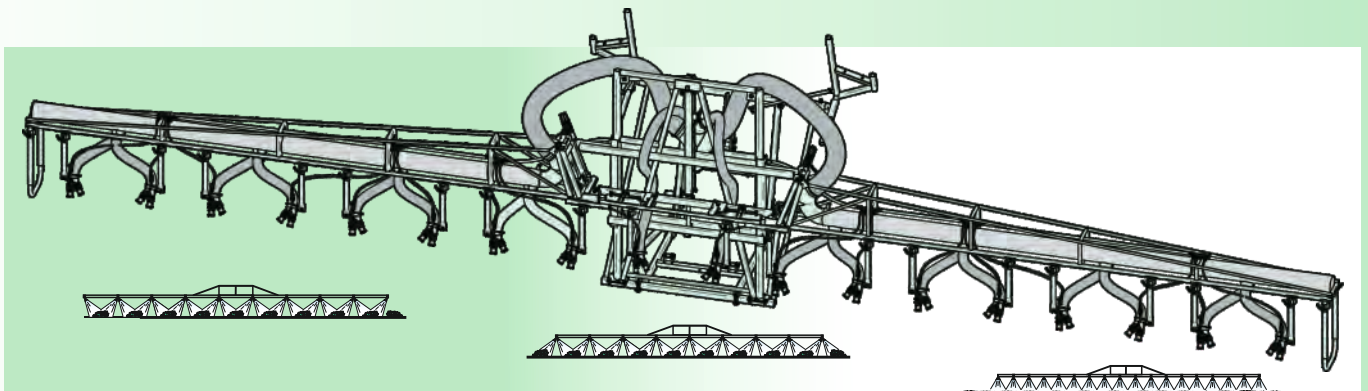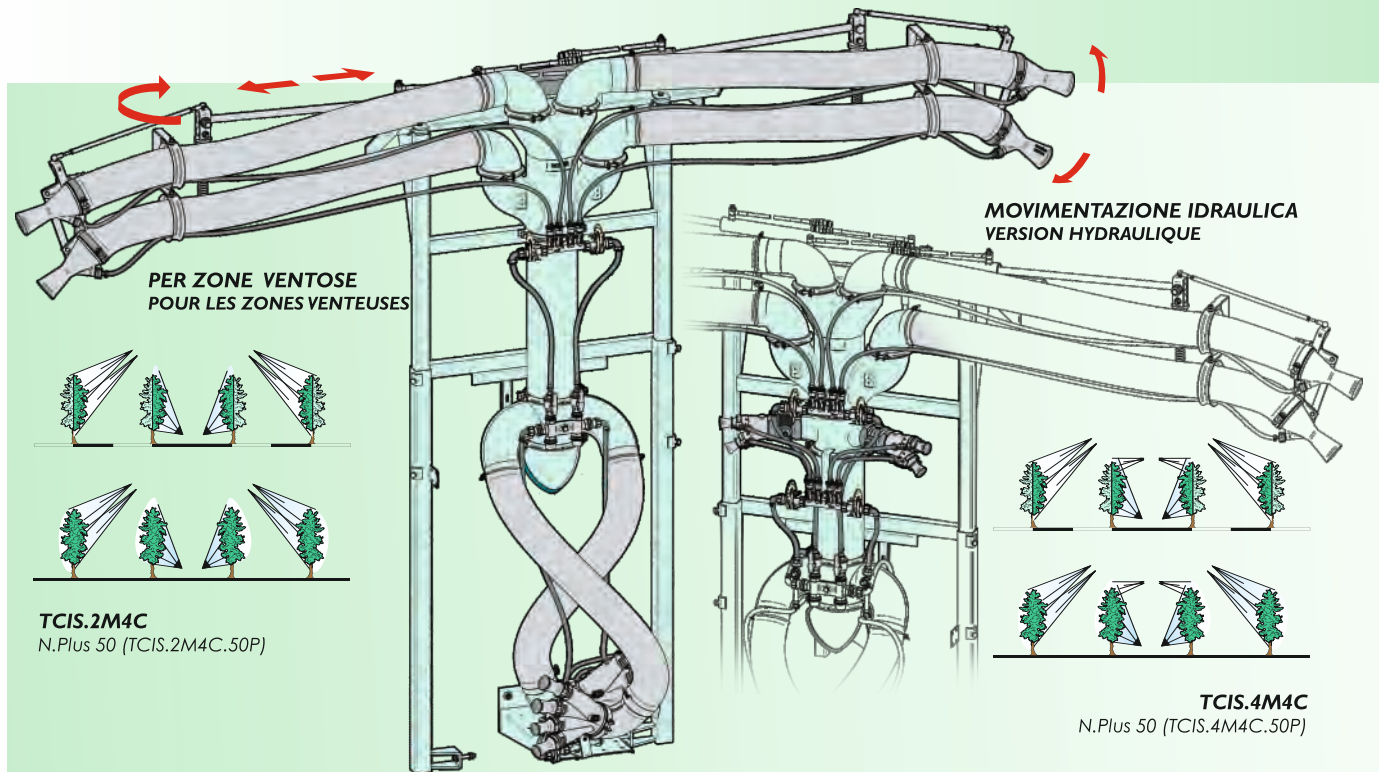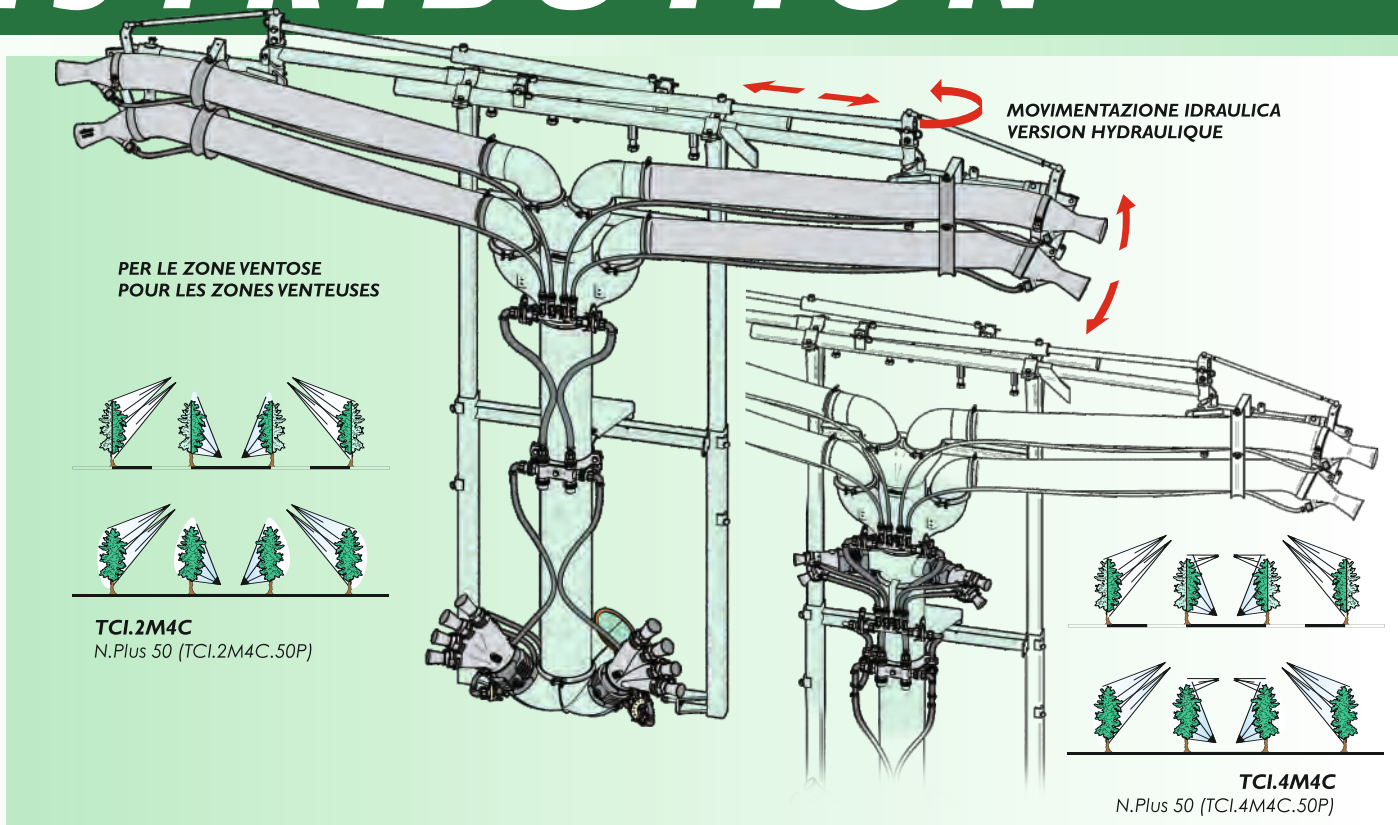


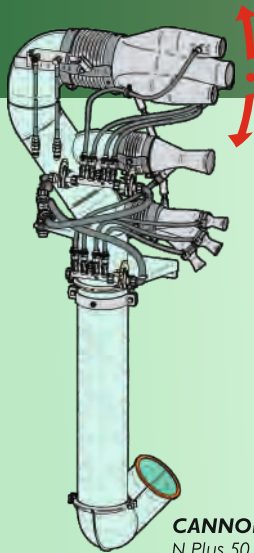



CANNONE - CANON
N.Plus 50 (T.GC.P08.50)




CANNONE - CANON
N.Plus 50 (T.GC.045.50)




CANNONE - CANNON
N.Plus 50 (T.GC.50P)

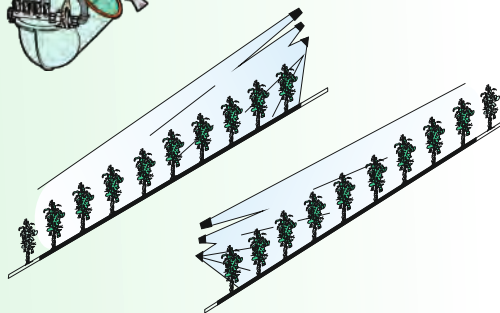


**OLIVO DOPPIA
DOUBLE OLIVIER**
N.Plus 50 (T.2OL.50P)



OLIVO - OLIVIER
N.Plus 50 (T.OL.50P)



OLIVO - OLIVIER
N.Plus 50 (T.OL.045.50)


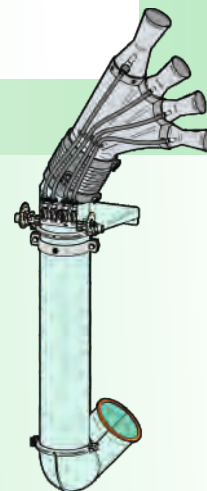


OLIVO - OLIVIER
N.Plus 50 (T.OL.P08.50)

ACCESSORI - ACCESSOIRES


KIT PISTONI IDRAULICI KIT VERRINS HYDRAULIQUES

disponibile per:
disponible pour:
T.4+4
T.5+5
T.OL




KIT PISTONI ELETTRICI (solo cannoni superiori)

KIT VERRINS ÉLECTRIQUES (seulement pour les canons supérieurs)



COPPIA RUOTE CON MOZZI PAIRE DE ROUES AVEC MOYEUX

N.Plus 50 Lt.400 (T.CPP.RT.01)
Lt.600 (T.CPP.RT.02)



LAVABARATTOLI LAVE-BOÎTES (KIT.LAV.BOX)

GRUPPO 2 ELETTRIVALVOLE SUPPLEMENTARI GROUPE 2 ELECTROSOUPAPE ADDITIONNEL

N.Plus 50 (D.4E.P11)



SENSORI ULTRASUONI CAPTEURS À ULTRASONS

N.Plus (D.SU2.EPA.P02)




KIT EASY FARM KIT EASY FARM

N.PLUS 50 (K.EASYFARM.01)



REGOLATORE ELETTRICO PRESSIONE VANNE RÉGLAGE ÉLECTRIQUE DE LA PRESSION

N.PLUS 50 (D.V.P01)




E.P.A. 2.0 Erogazione Proporzionale Avanzamento Débit Proportionnel à l'Avancement

N.PLUS 50 (EPA.P11)




COLLARE - COLLIER D-175mm (X05.616.000)




CARDANO CARDAN

N.Plus 50 (KHP.060.090)




PROLUNGHE - RALLONGES

N.Plus 50 D-175mm
200mm (X21.186.000) - 400mm (X21.187.000)
600mm (X21.188.000) - 800mm (X21.189.000)




GIREVOLE MANUALE PIVOTANT MANUEL

N.Plus 50 (T.GIR.M.175P)



GIREVOLE IDRAULICO PIVOTANT HYDRAULIQUE

N.Plus 50 (T.GIR.I.175P)







TUBAZIONE RIEMPIMENTO TUBULURE DE REMPLISSAGE

N.Plus 50 (TUBAZ.RIEMP)

Alcuni accessori sono forniti di serie in certi paesi - Certains accessoires sont fournis de série dans certains pays

INFORMAZIONI TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

		New Plus 50
	TRATTRICE	potenza richiesta 48 kW - 65 CV
	TRACTEUR	puissance demandée 48 kW - 65 CV
	ATOMIZZATORE	potenza assorbita 24 kW - 33 CV
	PNEUMATIQUE	puissance absorbée 24 kW - 33 CV
	VENTOLA	radiale in acciaio chiusa D.500 mm 4000 giri/min. portata aria: 7550 m ³ /h velocità aria: 175 m/s
	TURBINE	diamètre 500 mm, fermée, en acier 4000 t/mn débit d'air: 7550 m ³ /h - vitesse d'air: 175 m/s
	POMPA	centrifuga di alimentazione e agitazione CIMA CD 32 - 4250 giri/min. portata 140 l/min. - pressione massima 4,5 kg/cm ²
	POMPE	centrifuge CIMA CD 32 - 4250 t/mn débit 140 l/mn - pression max 4,5 kg/cm ²

Valori suscettibili di variazioni in funzione del dispositivo di distribuzione utilizzato
Valeurs indicatives qui peuvent changer en fonction de l'équipement de distribution utilisé.

DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS ET POIDS

		New Plus 50		New Plus Gold 50	
		I. 400	I. 600	I. 400	I. 600
	LUNGHEZZA	144-162 cm	148-166 cm	144-162 cm	148-166 cm
	LONGUEUR				
	LARGHEZZA	112 cm	137 cm	112 cm	137 cm
	LARGEUR				
	ALTEZZA	122 cm	127 cm	130 cm	135 cm
	HAUTEUR				
	PESO	240 kg	255kg	248 kg	263 kg
	POIDS				

Il peso indicato è calcolato a vuoto SENZA il dispositivo di distribuzione e SENZA gli accessori eventualmente installati.
I valori sono riportati a titolo indicativo e possono variare secondo la configurazione della macchina
Le poids indiqué est calculé à vide SANS le dispositif de distribution et SANS les accessoires installés.
Les valeurs sont à titre indicatif et peuvent varier suivant la configuration de la machine

Nei paesi dell'Unione Europea le nostre attrezzature sono conformi alla Direttiva Europea "Macchine"; negli altri paesi sono conformi alle norme di sicurezza in vigore in quei paesi.



Dans les pays de l'Union Européenne, nos équipements sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays.

cima[®]



RIVENDITORE AUTORIZZATO - CONCESSIONAIRE

Loc. Molino Quaroni n.7, Montù Beccaria - PV - (ITALY)
Tel. +39.0385.246636 - www.cima.it

