

cima[®]

ATOMIZZATORI-IMPOLVERATORI

Minisolf



IMPOLVERATORE

DUSTER - POUDREUSE - ESPOLVOREADOR - STÄUBEGERÄT



Minisolf

Potenza trattrice: kw 7 - cv 10

Capacità: lt 80 - kg 50

FORNITO CON: Dispositivo di distribuzione a 2 ventagli laterali regolabili • Serbatoio in lamiera • Coperchio in lamiera e chiusura con gancio in gomma • Agitatore trituratore meccanico • Erogazione meccanico-pneumatica • Leva comando di apertura, chiusura e regolazione erogazione • Telaio in ferro • Controcuffia di protezione sulla PdP

MOLTIPLICATORE: Scatola in alluminio • Coppia conica denti elicoidali in bagno d'olio • PdP 1" 3/8SAE (DIN 9711/A) giri/min. 540

VENTILATORE CENTRIFUGO: Carter in alluminio con due uscite laterali D- 80 mm. • Ventola radiale chiusa in acciaio D-280 mm. •

VENTOLA: giri/min. 3000 • PORTATA ARIA: m³/h 800 • VELOCITÀ ARIA: m/s 67 • POTENZA ASSORBITA alla PdP: kw3 - cv4

ACCESSORI: Albero cardanico cv 20x700 mm.

(Dati e caratteristiche tecniche indicati non sono impegnativi)



Minisolf

Tractor power: 7 kw - 10 hp

Capacity: 80 l - 50 kg

SUPPLIED WITH: Distribution device with 2 lateral adjustable fishtails • Tin tank • Metal lid with rubber hook closure • Mechanical triturator-agitator • Mechanical-pneumatic delivery • Control lever for opening, closing and delivering control • Iron frame • PTO shaft protection cover.

OVER-GEAR: Aluminium box • Crown wheel and pinion with helical teeth in oil bath • PTO: 1" 3/8SAE (DIN 9711/A) 540 RPM

CENTRIFUGAL FAN: Aluminium fan cowling with 80 mm. dia. two lateral outlets • 280 mm. dia. steel closed radial fan •

FAN: 3000 RPM • AIR DELIVERY: 800 m³/h • AIR SPEED: 67 m/s • PTO ABSORBED POWER: 3 kw - 4 hp

OPTIONAL ACCESSORIES: 20 hp x 700 mm. Cardan shaft.

(Technical data and features herein stated are not binding)



Minisolf

Puissance tracteur: kw 7 - cv 10

Capacité: 80 l - 50 kg

LIVRE AVEC: Dispositif de distribution à 2 éventails orientables par côté • Cuve en tôle • Couvercle en tôle avec fermeture à crochet en caoutchouc • Agitateur-broyeur mécanique • Débit mécanique-pneumatique • Levier de commande pour l'ouverture, la fermeture et le réglage du débit • Châssis en fer • Garde de la PdP.

MULTIPLICATEUR: Boîte en aluminium • Couple conique à dents hélicoïdales en bain d'huile • PdP 1" 3/8SAE (DIN 9711/A) 540 t/min.

TURBINE CENTRIFUGE: Carter en aluminium avec deux sorties par côté diam. 80 mm. • Turbine radiale fermée en acier diam. 280 mm. •

TURBINE: 3000 t/min. • DEBIT D'AIR: 800 m³/h • VITESSE D'AIR: 67 m/s • PUISSANCE ABSORBÉE: par la PdP: 3 kw - 4 cv

ACCESSOIRES: Cardan cv 20 x 700 mm.

(Les données et les caractéristiques techniques indiquées nous n'engagent pas)



Minisolf

Potencia tractor: kw 7 - cv 10

Capacidad: lt 80 - kg 50

SUMINISTRADOS CON: Dispositivo de distribución de 2 abanicos laterales ajustables • Tanque de chapa • Tapa de chapa y cierre con gancio de goma • Secudidor triturador mecánico • Erogación mecánica-neumática • Palanca de mando de abertura, cierre y ajuste de la regulación • Bastidor de hierro • Contraenvoltura de protección en la TdP

MULTIPLICADOR: Caja de aluminio • Par cónico de dientes helicoidales en baño de aceite • TdP 1" 3/8SAE (DIN 9711/A) revoluciones/min. 540

VENTILADOR CENTRIFUGO: Cáster de aluminio con 2 salidas laterales D-80 mm. • Ventilador radial cerrada de acero D-280 mm. •

VENTILADOR: rev/min. 3000 • ALCANCE AIRE: m³/h 800 • VELOCIDAD AIRE: m/sec 67 • POTENCIA ABSORBIDA: en la TdP: kw3 - cv4

ACCESORIOS: Trasmisión de cardan cv 20 x 700 mm., con embrague

Los datos y características técnicas enseñados no son vinculantes.



Minisolf

Tractorleistung: 7kW - 10 PS

Kapazität: 80 l - 50 kg

LIEFERUNG MIT: Verteilerkopf mit zwei einstellbaren seitlichen Flügelrädern • Metalbehälter • Schutzgitter am Lufteinlass • Stahldeckel mit Verschluss • Pneumatische Ausstoßverteilung • Steurhebel zur Fernbedienung für An/Aus und Mengendosierung • Stahlrahmen • Gelenkwelle mit Sicherheitsschutz

ANTRIEB: Ölbadgetriebe höchster Qualität • Antrieb 1" 3/8 SAE (DIN 9711/A) 540 U/Min.

ZENTRIFUGALGEBLÄSE: Leichtmetallgehäuse mit Schutzgitter, Öffnung 80 mm Durchmesser • Gebläse Durchmesser 280 mm •

GEBLÄSE: 3000 U/Min • LUFTVOLUMEN: 800 m³/Std. • LUFTGESCHWINDIGKEIT: 67 m/Sek. • KRAFTBEDARF: 3kW - 4 PS

ZUBEHÖR: Gelenkwelle 20 PS x 700 mm.

(Alle technischen Angaben ohne Gewähr)




Nei paesi dell'Unione Europea le nostre attrezzature sono conformi alla Direttiva Europea "Macchine"; negli altri paesi sono conformi alle norme di sicurezza in vigore in quei paesi.

Within the European Union countries our equipments are in accordance with the "Machines" European Directive; in other countries they comply with safety regulations in force in those specific countries.

Dans les pays de l'Union Européenne, nos équipements sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays.

En los países de la Unión Europea, nuestros productos responden a la Directiva Europea "Máquinas"; en los demás países, responden a las normas de seguridad vigentes en los mismos

In Ländern der Europäischen Union entsprechen unsere Geräte der EU-Maschinenrichtlinie; in anderen Ländern entsprechen sie den in diesen Ländern gültigen Sicherheitsbestimmungen.

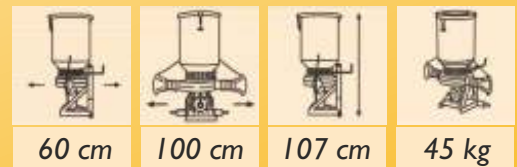

60 cm

100 cm

107 cm

45 kg

cima®



RIVENDITORE AUTORIZZATO
DEALER - CONCESSIONAIRE - REVENEDEDOR - HÄNDLER

Loc. Molino Quaroni n.7, Montù Beccaria - PV - (ITALY)
Tel. +39.0385.246636 - www.cima.it

