

New Plus 50



- ★ Telaio in acciaio, verniciatura elettrostatica con polvere poliestere e predisposto per applicare coppia ruote.
- ★ Cerchio di protezione delle testate.
- ★ Ventola centrifuga chiusa ad alta pressione, in acciaio, con disinnesto; carter in polietilene rotazionale.
- ★ Controllo dal posto operatore dell'erogazione con due elettrovalvole.



- ★ Bastidor de acero preparado para la colocación de un par de ruedas; pintura electrostática con polvo poliéster.
- ★ Aro de protección de los cabezales.
- ★ Ventilador centrifugo cerrada de alta presión de acero, con desacoplamiento; cárter rotomoldeado de polietileno.
- ★ Control de la distribución desde el puesto del operador, con dos electroválvulas.



- ★ Regolatore di pressione manuale (a comando elettrico dal posto operatore a richiesta).
- ★ Manometro (ø100) ben visibile dal posto operatore.
- ★ Filtro di grande portata: 240 l/min.



- ★ Regulador de presión manual (mando eléctrico desde el puesto del operador opcional).

- ★ Manómetro (ø 100) bien visible desde el puesto del operador.
- ★ Filtro de gran caudal: 240 l/min.

- ★ La pompa centrifuga di fabbricazione C.I.M.A. (senza membrane e valvole) costruita in materiale anticorrosivo è esente da manutenzione. La cinghia di trasmissione 3V è dotata di tenditore automatico.



- ★ La bomba centrifuga CIMA (sin membranas ni válvulas), de material anticorrosivo, es libre de mantenimiento. La correa de transmisión 3V está dotada de tensor automático.



INFORMAZIONI TECNICHE INFORMACIÓN TÉCNICA

New Plus 50		
	TRATTRICE TRACTOR	potenza richiesta 48 kW - 65 CV potencia requerida 48 kW - 65 HP
	ATOMIZZATORE ATOMIZADOR	potenza assorbita 24 kW - 33 CV potencia absorbida 24 kW - 33 HP
	VENTOLA VENTILADOR	radiale in acciaio chiusa D.500 mm 4000 giri/min. portata aria: 7550 m³/h velocità aria: 175 m/s radial de acero cerrada D. 500 mm - 4000 rpm - caudal de aire: 7550 m³/h - velocidad del aire 175 m/s
	POMPA BOMBA	centrifuga di alimentazione e agitazione CIMA CD 32 - 4250 giri/min. portata 140 l/min. - pressione massima 4,5 kg/cm² centrifuga de alimentación y agitación CIMA CD 32 - 4250 rpm - caudal 140 l/min - presión máx. 4,5 kg/cm²

Valori suscettibili di variazioni in funzione del dispositivo di distribuzione utilizzato
Valores susceptibles de variación en función del dispositivo de distribución utilizado

DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONES Y PESOS

	New Plus 50		New Plus Gold 50		
	I. 400	I. 600	I. 400	I. 600	
	LUNGHEZZA LONGITUD	144-162 cm	148-166 cm	144-162 cm	148-166 cm
	LARGHEZZA ANCHO	112 cm	137 cm	112 cm	137 cm
	ALTEZZA ALTURA	122 cm	127 cm	130 cm	135 cm
	PESO PESO ESTÁNDAR	240 kg	255kg	248 kg	263 kg

Il peso indicato è calcolato a vuoto SENZA il dispositivo di distribuzione e SENZA gli accessori eventualmente installati. I valori sono riportati a titolo indicativo e possono variare secondo la configurazione della macchina. El peso se indica para un atomizador vacío, SIN el cabezal y SIN de los accesorios que se pueden instalar. Los valores indicados son indicativos y pueden variar según la configuración de la máquina.

Nei paesi dell'Unione Europea le nostre attrezzature sono conformi alla Direttiva Europea "Macchine"; negli altri paesi sono conformi alle norme di sicurezza in vigore in quei paesi.



En los países de la Unión Europea, nuestros productos responden a la Directiva Europea "Máquinas"; en los demás países, responden a las normas de seguridad vigentes en los mismos.



RIVENDITORE AUTORIZZATO
REVENDEDOR AUTORIZADO

Loc. Molino Quaroni n.7, Montù Beccaria - PV - (ITALY)
Tel. +39.0385.246636 - www.cima.it



cima®

ATOMIZZATORI-IMPOLVERATORI




New Plus 50

ATOMIZZATORI PNEUMATICI A BASSO VOLUME
ATOMIZADOR BAJO VOLUMEN NEUMÁTICO

Atomizzatori - Atomizadores



- ★ Ampia scelta di testate di distribuzione, tutte dotate del nuovo sistema antigocciolamento (brev. N° 1745689) e di dispositivi di diffusione (mani e/o cannoni) di diverse dimensioni, **adattabili in altezza, orientabili ed intercambiabili** per garantire, su tutte le tipologie di colture, un'eccellente copertura e penetrazione nella vegetazione.

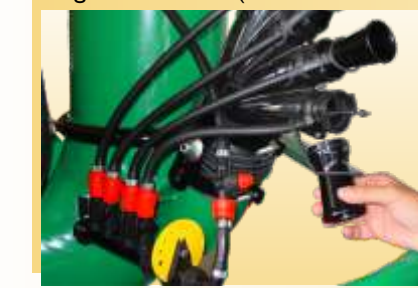

- ★ Amplia gama de cabezales de distribución, todos equipados con el nuevo sistema antigoteo (pat. N.º 1745689) y dispositivos de difusión (manos y/o cañones) de diferentes dimensiones, **orientables e intercambiables**, para garantizar una excelente cobertura y penetración en cualquier tipo de cultivo.

- ★ **Regolatori a disco rotante** con 15 fori calibrati (brev. N° 23238), sostituiscono il sistema a pastiglie. **Erogazione da 70 a 3400 litri/ora**
- ★ **Regoladores de disco giratorio** con 15 orificios calibrados (pat. N.º 23238) sustituyen el sistema de pastillas. **Distribución de 70 a 3400 l/h**




- ★ **Trasmissione a cinghia poly-V** che assorbe le sollecitazioni. **Funzionamento per oltre 5000 ore.** Il tenditore automatico evita lo slittamento e quindi l'usura. La qualità della polverizzazione resta inalterata nel tempo.
- ★ **Ruota libera di sicurezza per arresto improvviso.**



- ★ **Transmisión con correa poly-V**, que absorbe los esfuerzos. **Funcionamiento por más de 5000 horas.** El tensor automático evita el deslizamiento y, en consecuencia, el desgaste. La calidad de la pulverización permanece inalterada en el tiempo.

- ★ **Rueda libre de seguridad para paradas repentinas.**

- ★ Serbatoio in polietilene rotazionale, apertura di riempimento di grandi dimensioni (ø360) con coperchio a cerniera, indicatore di livello.
- ★ Serbatoio lavamani integrato I.15.
- ★ Serbatoio lavapianto integrato nel serbatoio principale (versioni GOLD).
- ★ **Idromiscelatore integrato nel filtro a tazza.**
- ★ **Doppia agitazione, idraulica e pneumatica.**

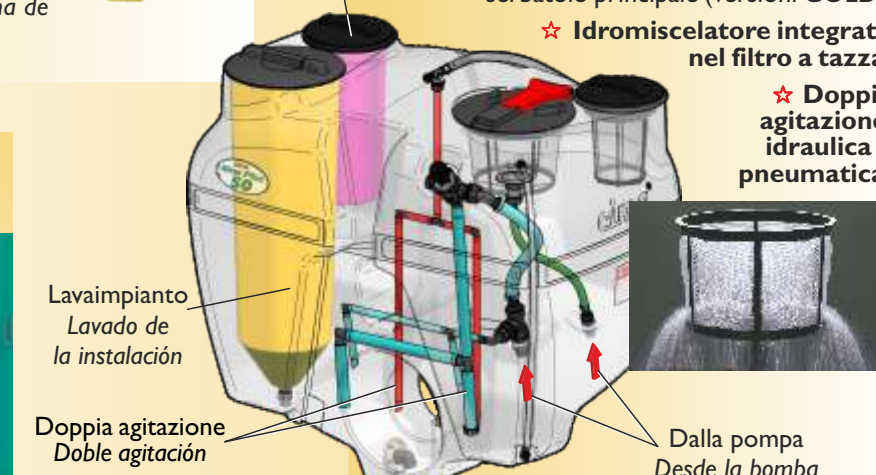

- ★ **Tanque rotomoldeado de polietileno;** apertura de llenado de grandes dimensiones (ø 360) con tapa engoznada e indicador de nivel.
- ★ **Tanque para el lavado de las manos integrado I.15.**
- ★ **Tanque para el lavado de la instalación integrado en el tanque principal (versiones GOLD).**
- ★ **Hidromezcladora integrada en el filtro de taza.**
- ★ **Doble agitación, hidráulica y neumática.**

TESTATE - CABEZALES

T.4M
N.Plus 50 (T.4M.50P)

TC.2M2M
N.Plus 50 (TC.2M2M.50P)

T.6M
N.Plus 50 (T.6M2D.50P)

T.5+5
N.Plus 50 (T.5+5.50P)

T.4+4
N.Plus 50 (T.4+4.50P)

2 VENTAGLI - 2 ABANICOS
N.Plus 50 (T.2V4.50P)
(T.2V3L.50P)

TC.2M2C
N.Plus 50 (TC.2M2C.50P)

TCS.2M2C
N.Plus 50 (TCS.2M2C.50P)

TC.2M4C
N.Plus 50 (TC.2M4C.50P)

TCI.2M2C POWER BLOW
N.Plus 50 (TCI.2M2C.50P)

TCF.2M2M GREEN HUG
N.Plus 50 (TCF.2M2M.50P)

TCS.2M4C
N.Plus 50 (TCS.2M4C.50P)

TCI.2M4C
N.Plus 50 (TCI.2M4C.50P)

TCIS.2M4C
N.Plus 50 (TCIS.2M4C.50P)

BARRA PNEUMATICA IDRÁULICA - BARRA NEUMÁTICA HIDRÁULICA m. 12
N.Plus 50 (B18.2.66.50)

CANNONE - CAÑÓN
N.Plus 50 (T.GC.50P)

OLIVO DOPPIA OLIVO DOBLE
N.Plus 50 (T.2OL.50P)

ACCESSORI - ACCESORIOS DISPONIBLES

<p>KIT PISTONI IDRÁULICI KIT DE PISTONES HIDRÁULICOS</p> <p>disponibile per: T.4-4 T.5+5 T.OL</p>	<p>KIT PISTONI ELETTRICI (solo cannoni superiori)</p> <p>KIT DE PISTONES ELÉCTRICOS (solo para cañones superiores)</p>	<p>GRUPPO 2 ELETTROVALVOLE SUPPLEMENTARI GRUPO 2 ELECTROVÁLVULAS ADICIONALES</p> <p>N.Plus 50 (D.4E.P11)</p>	<p>REGOLATORE ELETTRICO PRESSIONE REGULADOR ELÉCTRICO DE PRESIÓN</p> <p>N.Plus 50 (D.V.P01)</p>
<p>COPPIA RUOTE CON MOZZI PAR DE RUEDAS CON CUBOS Y RASPADOR DE BARRO</p> <p>N.Plus 50 Lt.400 (T.CPP.RT.01) Lt.600 (T.CPP.RT.02)</p>	<p>LAVABARATTOLI DISPOSITIVO DE LAVADO DE CONTENEDORES</p> <p>(KIT.LAV.BOX)</p>	<p>SENSORI ULTRASUONI SENSORES ULTRASONICOS</p> <p>N.Plus (D.SUZ.EPA.P02)</p>	<p>KIT EASY FARM KIT EASY FARM</p> <p>N.Plus 50 (K.EASYFARM.01)</p>
<p>COLLARE - COLLARES D-175mm (X05.616.000)</p>	<p>PROLUNGHE - ALGADERAS</p> <p>N.Plus 50 D-175mm 200mm (X21.186.000) - 400mm (X21.187.000) 600mm (X21.188.000) - 800mm (X21.189.000)</p>	<p>GIREVOLE MANUALE GIRATORIO MANUAL</p> <p>N.Plus 50 (T.GIR.M.175P)</p>	<p>E.P.A 2.0 Erogazione Proporzionale Avanzamento Distribución Proporcional de Avance</p> <p>N.Plus 50 (EPA.P11)</p>
<p>CARDANO CARDÁN</p> <p>N.Plus 50 (KHP.060.090)</p>	<p>GIREVOLE IDRÁULICO GIRATORIO HIDRÁULICO</p> <p>N.Plus 50 (T.GIR.I.175P)</p>	<p>TUBAZIONE RIEMPIMENTO TUBO DE LLENADO</p> <p>N.Plus 50 (TUBAZ.RIEMP)</p>	

Alcuni accessori sono forniti di serie in certi paesi - Algunos accesorios se suministran de serie en determinados países